

Nível | Monitoramento remoto

IN PARTNERSHIP WITH



- | | | |
|--|---|--|
| Comunicação Rádio Frequência e GPRS ou SMS. | Alarmes em tempo real | Configuração de atualizações on-line. |
| Instalação sem fios | Facilidade de instalação | Bateria de longa duração. (mínimo de 5 anos) |
| Nível e consumo periódico | Até 6 tanques conectados | Certificação ATEX – Zona 0 |
| Compatível com uma grande variedade de tanques | Robusto e preparado para o ambiente externo | |

Gestão de Reservas

Controle das reservas de GLP por telemetria. Sistema para tanques de GLP que permite as companhias de gás e aos usuários gerenciar o processo de distribuição de forma econômica e eficiente.

OKO 5513


Concentrador de dados compacto, à bateria, instalado diretamente no tanque ou em um local próximo.

ALEVEL 0214

Sensor de nível de tanque, especificamente projetado para indicadores de nível do flutuador. Instalação direta e fácil em diferentes tipos de tanques de GLP.

Confiabilidade

- ATEX II – Zona 0 – A prova de explosão
- Homologado ANATEL
- Equipamento robusto e com proteção de estanqueidade IP68, para profundidade de até 1 metro. Adequados para tanques enterrados.

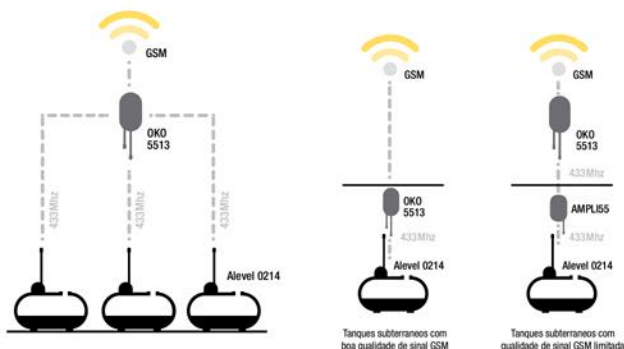

Para diferentes tipos de indicadores (incluindo Rochester Magnetel 4" / 8").